

# SCHEDA TECNICA

**Nome: TAPPETO AD INCASTRO EVAFLOOR sp 1**



**Codice:**

**1020-B : BLU**

**1020-G : GIALLO**

**1020-R : ROSSO**

**1020-V : VERDE**

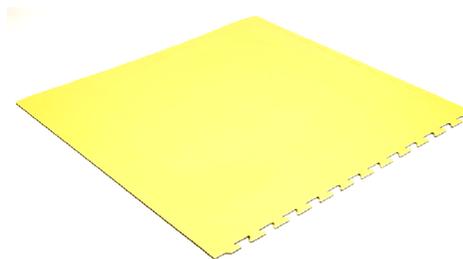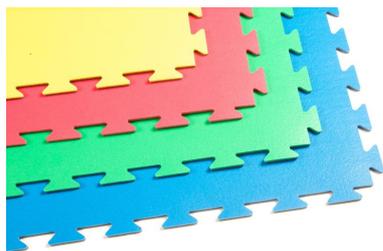

DESCRIZIONE

Pavimentazione cm 100x100 spessore mm 10 accoppiata con un mix di densità che la rende ammortizzante e ideale per aree interne adibite al gioco e al fitness. L'incastro è nato per agevolare la posa, il trasporto e la rapidità di installazione della superficie. Ogni modulo è comprensivo dei bordi di finitura. Minimo d'acquisto 2 moduli.

Caratteristiche	Descrizioni
DIMENSIONI	Esterne cm 102x102- dente L. 5,3 x prof 2 - spessore mm 10
PESO	0,93 Kg
COLORI	1020-B Blu / 1020-G Giallo / 1020-R Rosso / 1020-V Verde
MATERIALI	Polietilene espanso reticolato a cellule chiuse ignifugo CL1
DENSITA'	inferiore 30 kg/m3 - superiore 100 kg/m3
FINITURA	Liscia
RESISTENZA RAGGI UV	Buona per l'interno
SUPERFICI IDONEE	Per ambienti interni che non abbiano il riscaldamento a pavimento
ADATTA/O PER	Ginnastica aerobica, aree fitness, scuole e asili, per la psicomotricità e il gioco
IMPERMEABILITA'	Resistente ai liquidi, acidi basici e olii
MANUTENZIONE	Lavare con detergente neutro, ammoniacca e panno umido
MONTAGGIO	Essendo gli incastri diversi sui 4 lati, posizionare tutti i moduli con l'incastro a coda di rondine nello stesso verso (es. se si parte posizionando il 1° modulo con l'incastro a coda di rondine in alto a destra, tutti gli altri dovranno avere l'incastro in alto a destra). Per il bordo perimetrale eliminare le cornici in eccesso con un cutter dove è presente il pre-taglio. Mantenere una distanza minima di 10 cm da ogni muro perimetrale o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti.
AVVERTENZE	Lo stoccaggio deve essere effettuato sovrapponendo in piano i vari elementi, in luogo chiuso, lontano da fonti di calore e senza esposizione diretta al sole
POSA IN OPERA	Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro
VANTAGGI	Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare e leggero da maneggiare
ALTRE CARATTERISTICHE	Il tappeto viene fornito comprensivo dei bordi di finitura
TOLLERANZE	Dimensioni +/- 3% - Peso +/- 12%